

报告编号: HJ20240857



220720130048

检 测 报 告

委托单位: 中国第一汽车股份有限公司动能分公司

受检单位: 中国第一汽车股份有限公司动能分公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水、废气、噪声

吉林省安全生产检测检验股份有限公司



声 明

- 1、无本公司检测检验专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
- 2、本检测报告涂改无效。
- 3、本检测报告只对所检样品的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本检测报告仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 4、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 5、对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、本检测报告未经同意不得用于商业性宣传。

机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

机构地址：长春市高新开发区卓越东街888号

邮政编码：130103

电话：0431—88029771

传真：0431—88029771

一、前言

受中国第一汽车股份有限公司动能分公司的委托，吉林省安全生产检测检验股份有限公司于 2024 年 6 月 4 日对该企业的废水、废气、噪声进行了检测。

二、项目信息

表 2-1 项目信息

委托单位	中国第一汽车股份有限公司动能分公司	受检单位	中国第一汽车股份有限公司动能分公司
检测地点	长春市汽车经济技术开发区支农大街大众 210 号门内	联系人/电话	13304318832
采样日期	2024 年 6 月 4 日	检测日期	2024 年 6 月 4 日-9 日
样品来源	送样 ☐ 采样 ☒	样品总数	7
检测方案	一、样品类别：废水 检测点位：热水炉总排放口 检测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、生化需氧量、流量（3 次/天，共 1 天） 二、样品类别：无组织废气 检测点位：热水炉厂界上风向 1#、热水炉厂界下风向 2#、热水炉厂界下风向 3#、热水炉厂界下风向 4# 检测项目：颗粒物（1 次/天，共 1 天） 三、样品类别：噪声 检测地点：厂界东侧外 1m 处 1#、厂界南侧外 1m 处 2#、厂界西侧外 1m 处 3#、厂界北侧外 1m 处 4# 检测项目：噪声（2 次/天，昼夜各一次，共 1 天）		
样品表征或状态描述	废水：无色、微浊、微弱气味、无浮油 废气：完好		
样品编号	HJ20240857-S-1~3、HJ20240857-Q-1~4		

三、依据和检测分析方法

1. 依据

- (1) HJ 493-2009 《水质 样品的保存和管理技术规定》
- (2) HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》
- (3) HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
- (4) HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》
- (5) GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
- (6) GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》
- (7) HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》

2.检测分析方法

表 3-1 检测分析方法

序号	检测项目	标准号	方法名称
1	pH	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法
2	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

序号	检测项目	标准号	方法名称
3	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
4	动植物油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
5	总磷	GB 11893-89	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
6	悬浮物	GB 11901-89	水质 悬浮物的测定 重量法
7	生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法
8	流量	GB 50179-2015	流速仪法
9	颗粒物	HJ 1263-2022	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
10	噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准

四、仪器设备

表 4-1 仪器设备

序号	检测项目	设备名称	设备型号	设备编号
1	pH	pH 计	PHSJ-4F	H-557
2	悬浮物	精密分析天平	MS205DU/A	H-542
3	化学需氧量	酸式滴定管	50mL	H-298
4	氨氮	紫外可见分光光度计	UV-2100	H-005
5	动植物油类	红外分光测油仪	JLBG-126u	H-096
6	总磷	紫外可见分光光度计	UV-2100	H-005
7	生化需氧量	生化培养箱	SPX-250B	H-174
		便携式溶解氧测定仪	HQ30D	H-091
8	流量	便携式多普勒流速仪	通达仪器 TD-F1L	G-163
9	颗粒物	精密分析天平	ME55 /02	H-544
10	噪声	多功能声级计	AWA6228+	G-071

五、检测结果

表 5-1 废水检测分析报告

序号	检测点位	检测日期	检测项目	单位	检测结果			
					第一次	第二次	第三次	平均值
1	热水炉总排放口	2024 年 6 月 4 日 -9 日	pH	无量纲	7.2	7.2	7.1	-
			悬浮物	mg/L	21	24	23	23
			化学需氧量	mg/L	62	65	62	63
			氨氮	mg/L	0.20	0.24	0.23	0.22
			生化需氧量	mg/L	19.7	21.4	19.2	20.1
			流量	m³/h	8.4	8.4	8.5	8.4
			总磷	mg/L	0.27	0.22	0.25	0.25
			动植物油	mg/L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L

注：L 代表低于检测限（未检出），L 前数字为检出限。

表 5-2 无组织废气检测分析报告

序号	检测点位	检测日期	检测项目	单位	检测结果
1	热水炉厂界上风向 1#	2024 年 6 月 4 日 -6 日	颗粒物	mg/m³	0.184
2	热水炉厂界下风向 2#			mg/m³	0.210
3	热水炉厂界下风向 3#			mg/m³	0.221
4	热水炉厂界下风向 4#			mg/m³	0.213

表 5-3 厂界噪声检测分析报告

序号	检测点位	检测日期	单位	检测结果	
				昼间	最大声级
1	厂界东侧外 1m 处 1#	2024 年 6 月 4 日	dB(A)	53	55
2	厂界南侧外 1m 处 2#		dB(A)	51	54
3	厂界西侧外 1m 处 3#		dB(A)	53	54
4	厂界北侧外 1m 处 4#		dB(A)	52	55

表 5-4 厂界噪声检测报告


序号	检测点位	检测日期	单位	检测结果	
				夜间	最大声级
1	厂界东侧外 1m 处 1#	2024 年 6 月 4 日	dB(A)	44	46
2	厂界南侧外 1m 处 2#		dB(A)	42	44
3	厂界西侧外 1m 处 3#		dB(A)	44	45
4	厂界北侧外 1m 处 4#		dB(A)	41	45

六、气象条件参数

表 6-1 气象条件参数

序号	采样日期	天气状况	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
1	2024 年 6 月 4 日 (昼)	晴	21.2	99.8	1.5	西南
2	2024 年 6 月 4 日 (夜)	晴	-	-	2.1	西南

七、附图

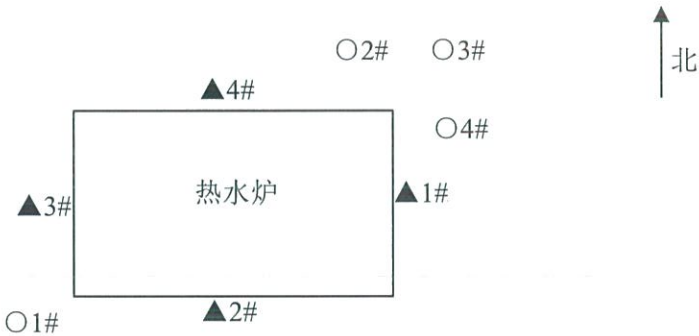

注：○为无组织废气检测点位；▲为噪声检测点位

图 7-1 检测点位示意图

编写人:

审核人:

签发人:
签发日期: 2024 年 6 月 26 日

以下为空白，无正文。

图片



采样图片 1



采样图片 2



采样图片 3



采样图片 4

图片

